

ТЕККУ

Компактный
светильник для подсветки
общественных зон








НОВИНКА





- ▶ Бюджетная цена
- ▶ Сочетание дизайна и простоты
- ▶ Легкий монтаж
- ▶ Ударопрочность
- ▶ Пыле-влагонепроницаемость



Ассортиментная матрица продукции:

Габариты, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рассеиватель	Монтаж	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
 Ø160x46	12	1000	Опал	 Накладной	 	 4000	 белый
	8	750				 5000	

Чертежи:

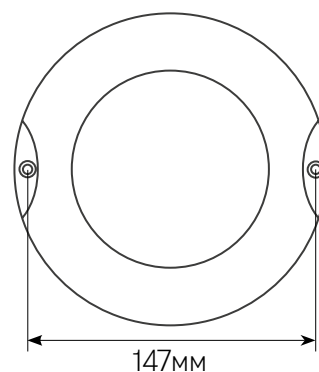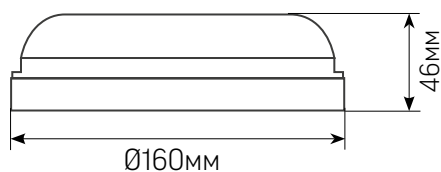

Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения:	(AC) 198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током:	II
Коэффициент мощности:	>0,8
Индекс цветопередачи:	Ra >80
Коэффициент пульсации:	≤1%
Тип климатического исполнения:	УХЛ1*
*Температурный режим:	-45°С до +40°С
Степень защиты корпуса:	IP65
Гарантия:	3 года
Срок службы светодиодов:	100 000 часов