


НОВИНКА

Световой указатель Flip Basic

Светодиодный аварийно-эвакуационный световой указатель Flip Basic предназначен для обозначения эвакуационных выходов и указания путей эвакуации. Корпус светового указателя Flip Basic изготовлен из неподдающего горению пластика. Внутри корпуса светового указателя установлен светодиодный модуль мощностью 3W, который позволяет минимизировать затраты электроэнергии и при этом обеспечивает требуемый уровень яркости и равномерности подсветки пиктограммы, что в свою очередь гарантирует её контрастность и читаемость. Для автономной работы в корпусе светового указателя Flip Basic установлена никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу светового указателя Flip Basic в аварийном режиме не менее 1,5 часов. Световой указатель Flip Basic снабжен светодиодным индикатором заряда и кнопкой «Тест».

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 3W
- ▶ Входное рабочее напряжение 230V AC 50/60Hz
- ▶ Корпус из поликарбоната
- ▶ Класс защиты IP20
- ▶ Класс электробезопасности II
- ▶ Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd
- ▶ Время работы в аварийном режиме 1,5 часа
- ▶ Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
- ▶ Рабочий температурный диапазон +5 ... +40°C
- ▶ Дальность распознавания – 28 м

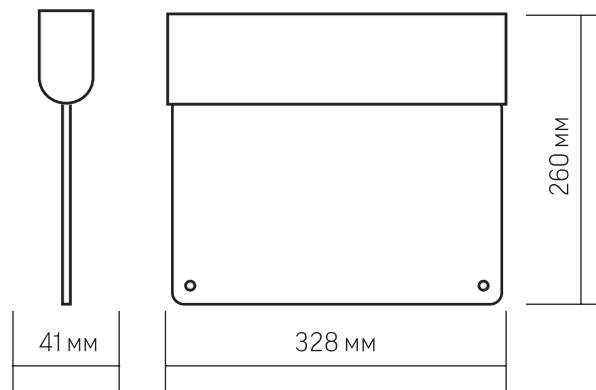

НОВИНКА

Световой указатель Flip Basic

Артикул	Наименование
V1-R0-70617-02A02-2000365	Световой указатель Flip Basic 3W IP20 1.5ч

Доступно три варианта монтажа: потолочный, настенный накладной, настенный торцевой.

▶ Потолочный



▶ Настенный накладной



▶ Настенный торцевой



Пиктограммы поставляются в комплекте:

