


ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ неоновой ленты Varton 24 V 15x16 мм DUAL 3D


Подготовка

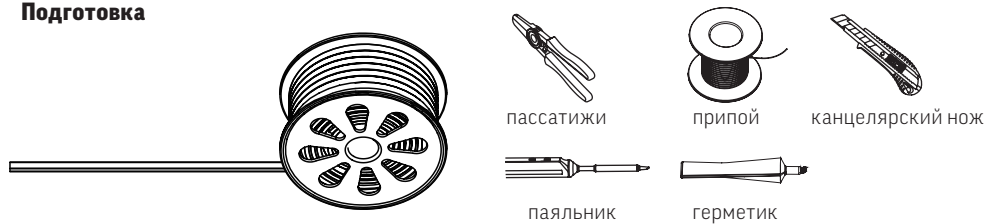


Расчет длины отрезка

- ▶ L: Общая длина
- ▶ Lb: Светящийся отрезок
- ▶ La: Длина ленты

- ▶ Коннектор V4-NS-00.0052.STR-0003

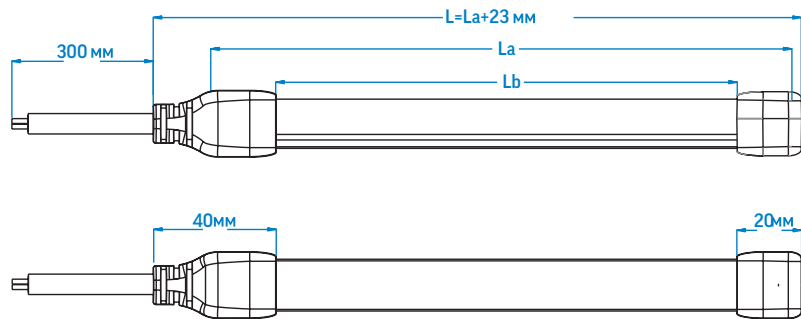


- ▶ Коннектор V4-NS-00.0051.STR-0002

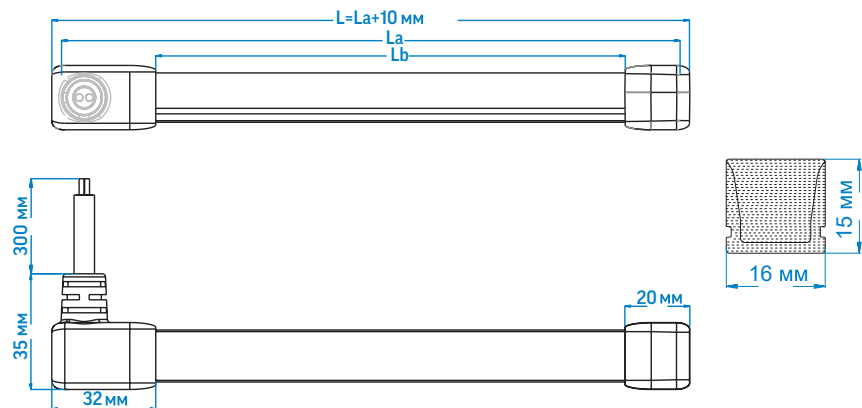


Расчет длины отрезка

- ▶ L: Общая длина
- ▶ Lb: Светящийся отрезок
- ▶ N: Количество в 1, 2, 3.....
- ▶ La: Длина ленты
- ▶ L1: Минимальная длина
- ▶ Коннектор V4-NS-00.0046.STR-0002

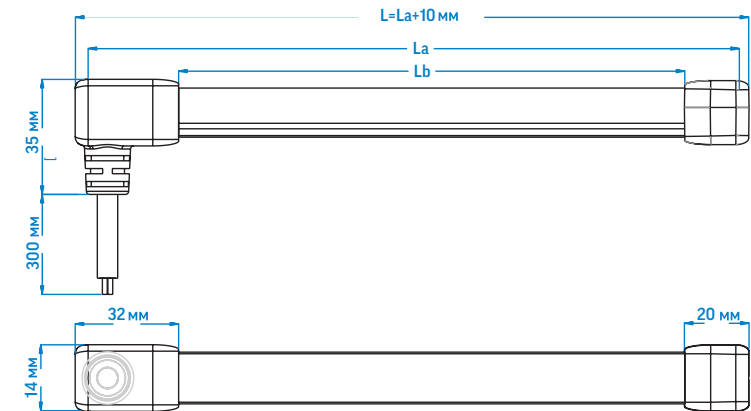


Резка

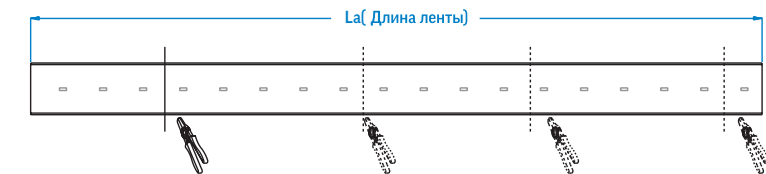


Ленту можно резать в любой точке

Гибка и скручивание

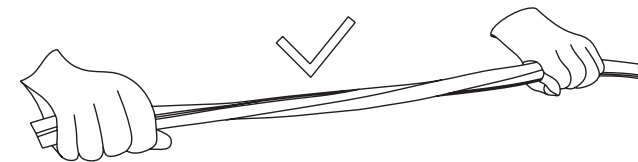


Минимальный диаметр окружности из ленты 120 мм,
скручивание возможно под углом 360 градусов


Установка




Клипса
V4-NS-00.0053.STR-0004





Алюминиевый профиль
V4-NS-00.0047.STR-0003




Гибкий профиль
V4-NS-00.0059.STR-0001

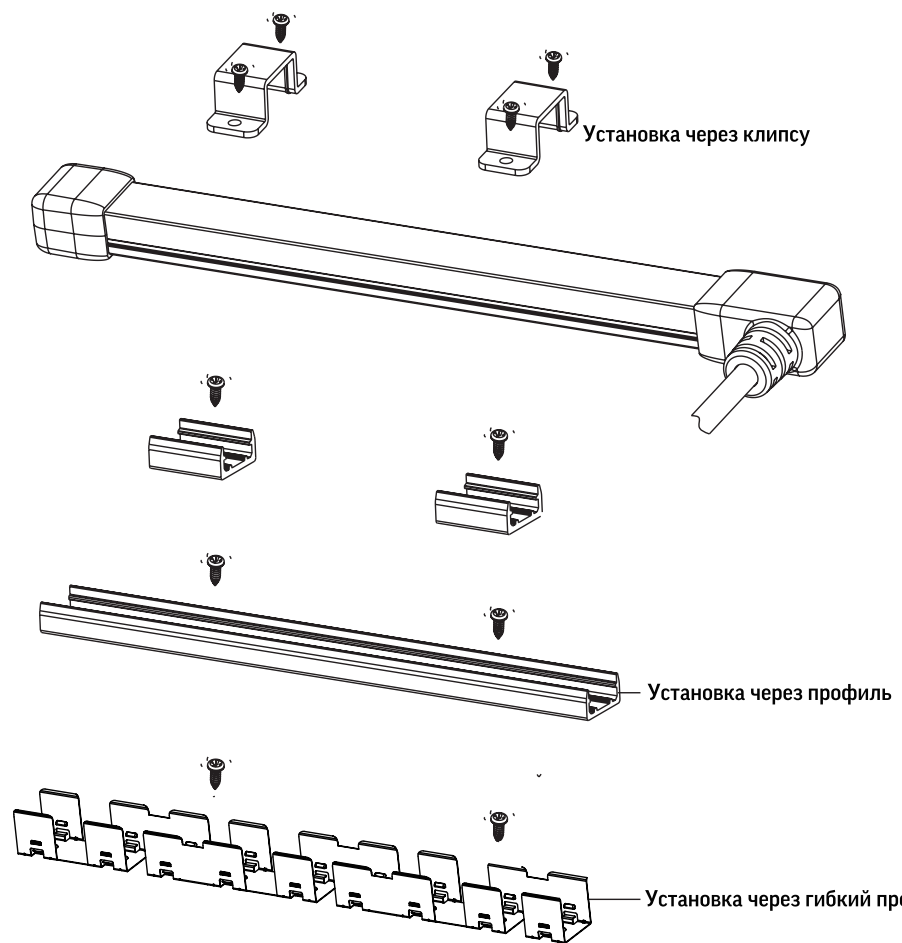


Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В

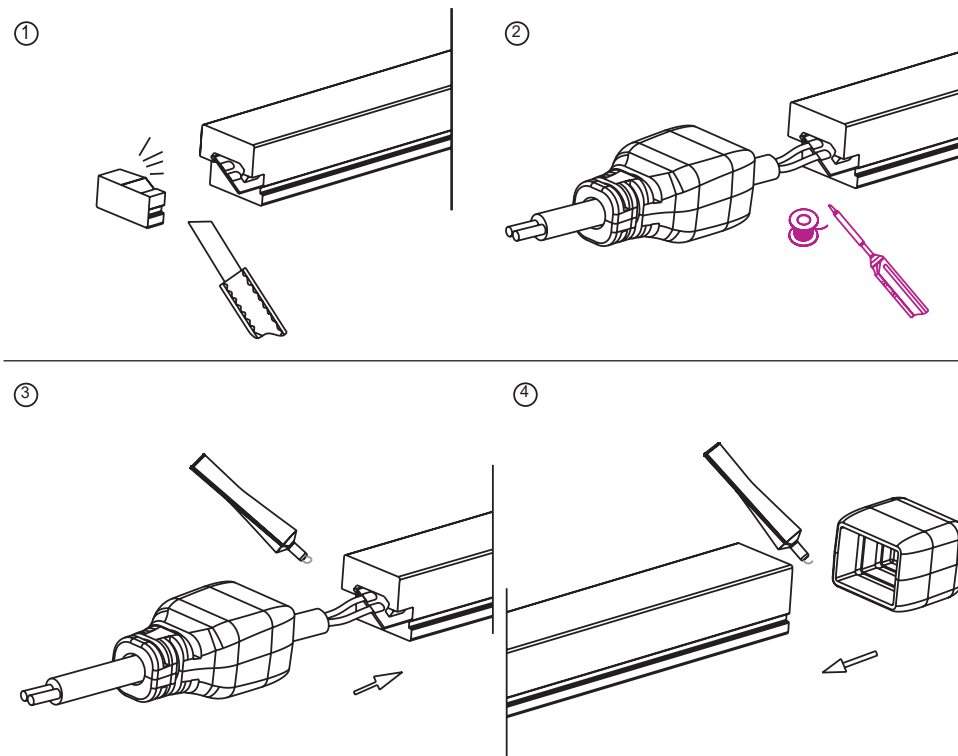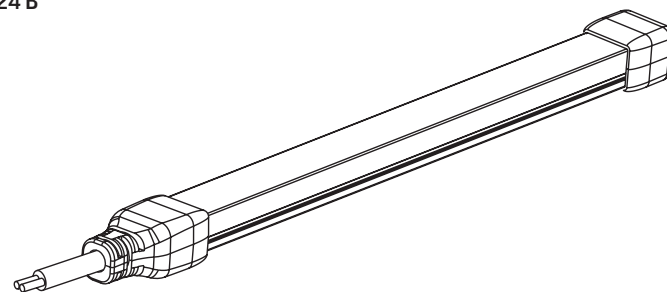

► Аксессуары




V4-NS-00.0052.STR-0003





Заглушка



Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В

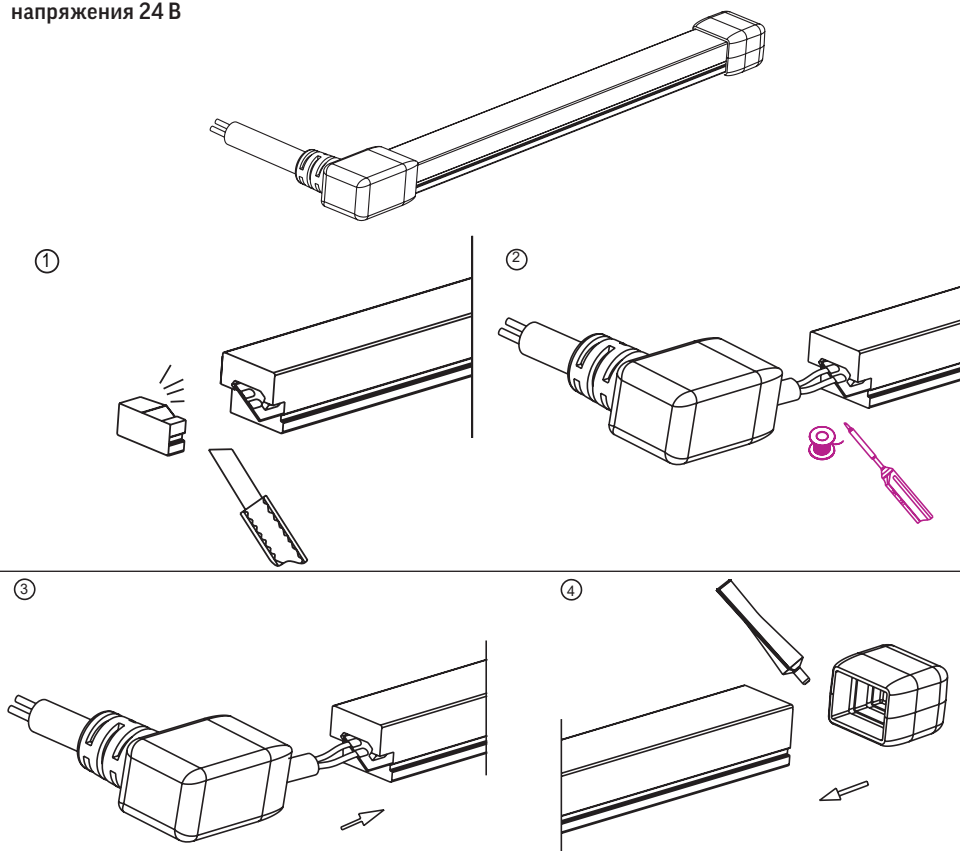

▶ Аксессуары



Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В

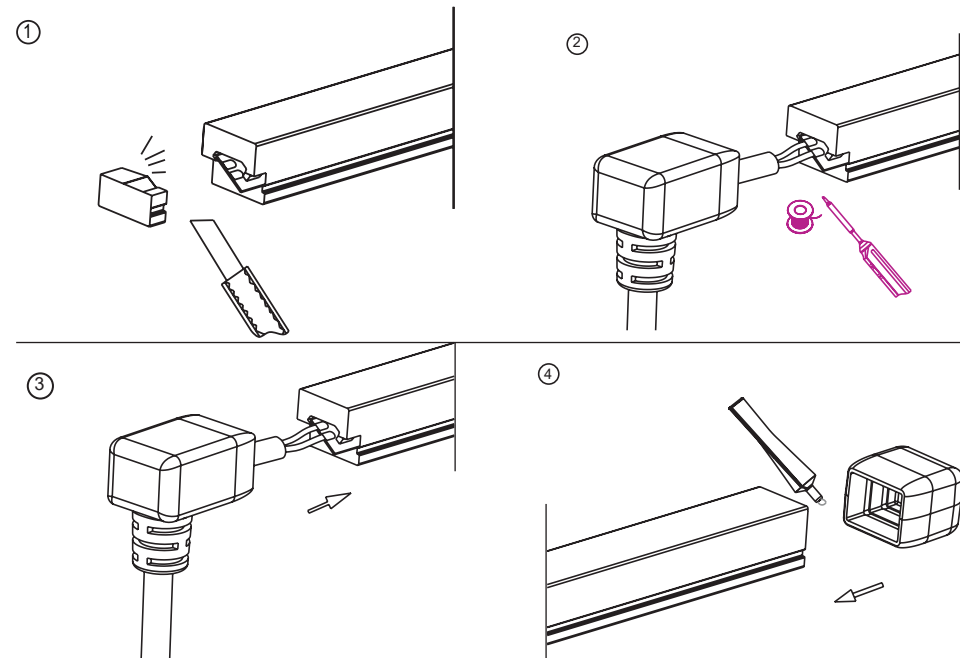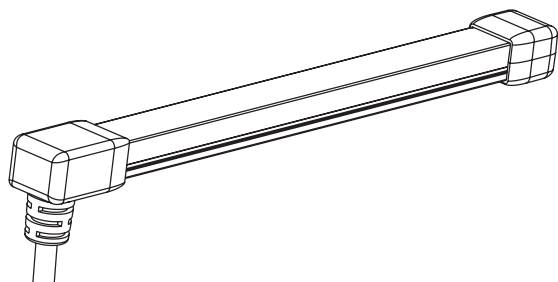


Установка:

- ▶ Лента устанавливается в монтажный профиль V4-NS-00.0047.STR-0003, гибкий профиль V4-NS-00.0059.STR-0001 или непосредственно на монтажную поверхность при помощи клипс V4-NS-00.0053.STR-0004. Профиль и монтажные клипсы заказываются отдельно.
- ▶ Лента DUAL 3D гнется в вертикальной и в горизонтальной оси.

Технические характеристики:

- ▶ Материал - силикон
- ▶ Типоразмер светодиодов 2835
- ▶ Количество светодиодов на 1 м 120 шт
- ▶ Мощность 9 Вт/м
- ▶ Световой поток 500 лм/м
- ▶ CRI >90
- ▶ Температура эксплуатации от - 25 до +40 градусов Цельсия
- ▶ IP67
- ▶ Угол светового потока 110 градусов
- ▶ Минимальный радиус гибки 60 мм
- ▶ Гарантия 3 года при условии подключения ленты к драйверам Meanwell
- ▶ В остальных случаях гарантия на ленту 1 год

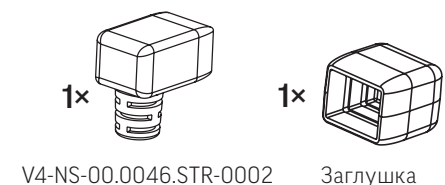

Произведено в КНР
 По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
 4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
 Харбор РД Ванчхай, Гонконг».
 Импортёр: ООО ТПК «Вартон»
 121354, город Москва, улица Дорого-
 бужская, дом 14, строение 6, Российская
 Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
 по адресу электронной почты:
help@varon.ru